



Тип напольный

Материалы основание и конструкция из металла и латуни, цилиндрический абажур из алюминия

Цветовая гамма белое основание / красная трубка / желтая/синяя конструкция / красный наконечник / латунные детали / черный провод

черные основание и конструкция / красный наконечник / латунные детали / черный провод

белые основание и конструкция / красный наконечник / латунные детали / черный провод

Источник света

вниз: светодиодный модуль COB 1x15 Вт / номинальная мощность 15 Вт / класс энергоэффективности D / 2187 лм / 2700 К / CRI 80

Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь


вверх: светодиод 1x1 Вт / номинальная мощность 1 Вт / класс энергоэффективности D / 140 лм / 2700 К / CRI 85

Источник света зарегистрирован в **EPREL**, Нажмите здесь

Питание

110-240 В* - штепсельный драйвер двойной включатель на основании: кнопочный диммер (красная кнопка - светодиод COB, светящийся вниз) / включение/отключение (черная кнопка - светодиод с дихроичным фильтром, светящийся вверх)


*Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка

Размеры

основание 40x40 см
H источника света мин. 187 см / макс. 238 см пригл.
вылет 200 см пригл.

Артикул

ETRBIG «colourful» / основные цвета
ETRBIGB черный
ETRBIGW белый

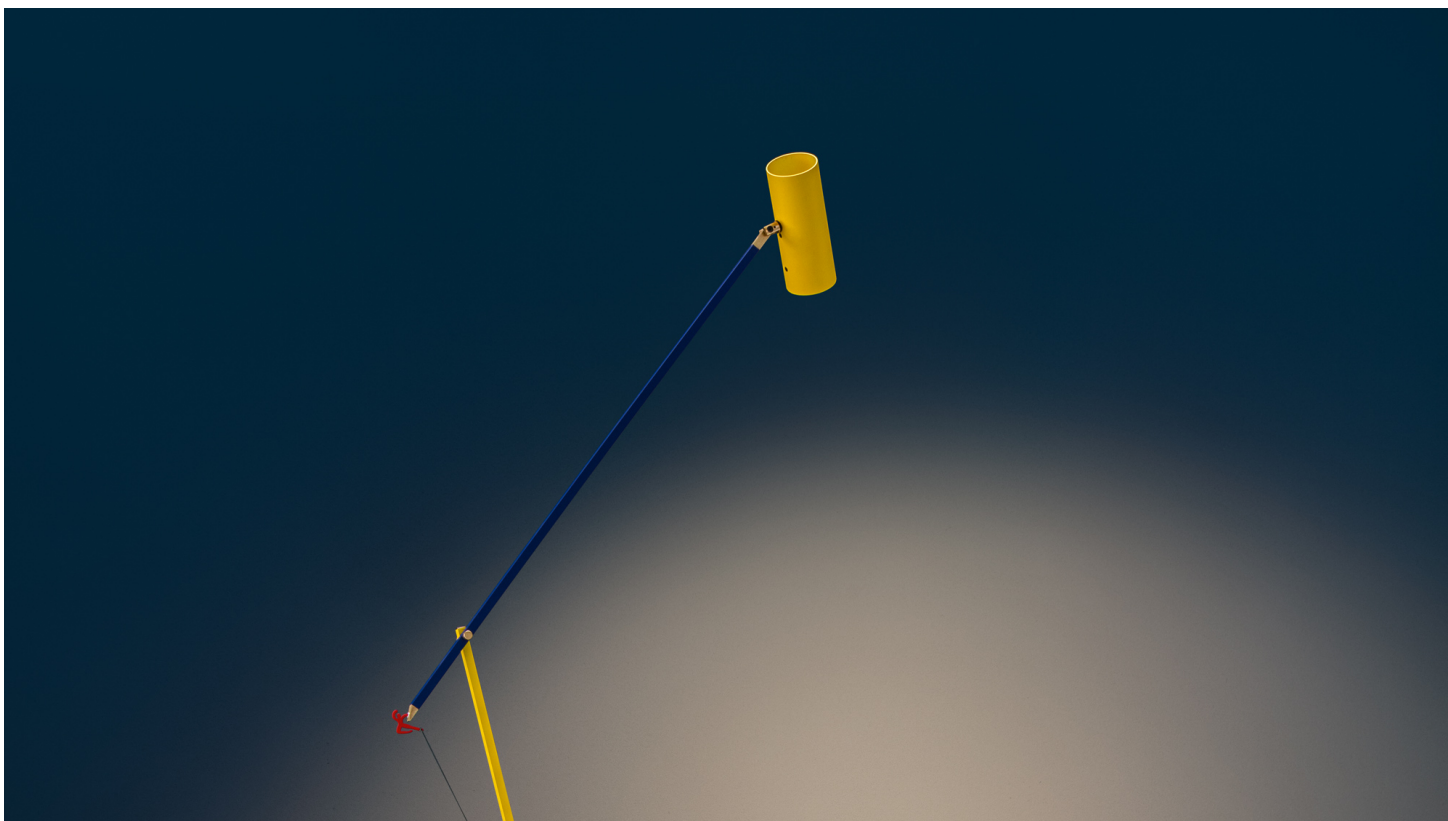

Тип	напольный
Материалы	металлические основание и трубка, конструкция из латуни, цилиндрический абажур из алюминия
Цветовая гамма	белое основание / красная трубка / желтая/синяя конструкция / красный наконечник / латунные детали / синий провод черные основание и конструкция / красный наконечник / латунные детали / черный провод белые основание и конструкция / красный наконечник / латунные детали / синий провод
Источник света	светодиодный модуль COB 1×10 Вт / номинальная мощность 10 Вт / класс энергоэффективности E / 1440 лм / 2700 К / CRI 80 Источник света зарегистрирован в EPREL, Нажмите здесь

Питание

110-240 В* - штепсельный драйвер с кнопочным диммером на стойке

*Внешний драйвер 110-240 В поставляется только с вилкой, стандартно используемой в стране заказчика. При заказе просьба указывать, если характеристики изделия должны отличаться от стандартных для вашего рынка

Размеры

основание 25×25 см

Н источника света мин. 103 см / макс. 165 см пригл.

вылет 73 см пригл.

Артикул

ETRF «colourful» / основные цвета

ETRFB черный

ETRFW белый